


Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/emiter-pc-6x1lh-medousa-sc-orange-pal-self-compensating-dripper-p-2214.html>

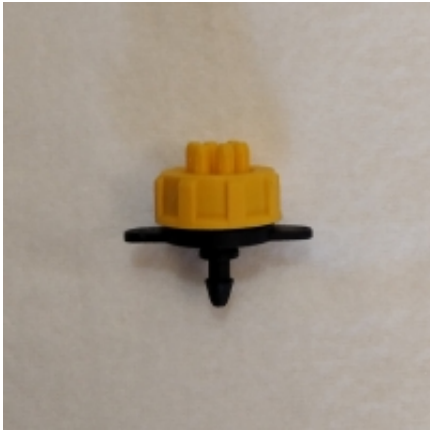

EMITER PC 6x1l/h MEDOUSA-SC (ORANGE) (PAL) Self-Compensating dripper

Cena brutto	1,11 zł
Cena netto	0,90 zł
Numer katalogowy	EPCM6X1PAL

Opis produktu

kompensacja ciśnienia:	tak
wydatek:	6 x 1l/h
opis:	Emiter z kompensacją ciśnienia. Posiada możliwość rozkręcenia i wyczyszczenia. Najczęściej wykorzystywany w połączeniu z końcówką, wężykiem i patykiem kroplującym. Emiter MEDOUSA-SC ma 6 kroplowników przystosowanych do bezpośredniego zamocowania wężyka, każdy z nich to wydatek 1l/h.
producent:	Palaplast - Grecja

MEDUSA - ΜΕΔΟΥΣΑ



3039 MULTI OUTLET SELF COMPENSATING ON LINE DRIPPER ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

General

- Ideal for irrigation in greenhouses and nurseries that require a large number of outlets allowing for easy inspection of the drippers.
- Can also be used in hydroponic networks securing excellent control of the water flow and the nutrients.
- Can be easily connected with spaghetti hose Φ6 or with LDPE Φ12-Φ32 for various irrigation patterns.
- The outlets of the dripper "MEDUSA" can be connected with spaghetti hose 5mm supported with spike 5mm or support spike 3-7mm guiding the droplets to the desirable point.
- Ability to dismantle and remove the cap for easy inspection and cleaning.

Γενικά

- Ιδανικός για θερμοκήπια και φυτώρια που απαιτούν μεγάλο αριθμό παροχών, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο των σταλακτών.
- Κατάλληλος για υδροπονικές καλλιέργειες διασφαλίζοντας τον τέλειο έλεγχο ροής νερού και θρεπτικών συστατικών.
- Συνδέεται εύκολα με σωληνάκι Φ6 ή με σωλήνες LDPE Φ12-Φ32 για διάφορες αρδευτικές μεθόδους.
- Η πολλαπλή παροχή "ΜΕΔΟΥΣΑ" συνδέεται μόνο στην έξοδό της με σωληνάκι Φ5 και στην συνέχεια με λόγχη υδροπονίας Φ5 ή λόγχη στήριξης 3-7mm με σκοπό την ασφαλή κατεύθυνση της σταγόνας στο επιθυμητό σημείο.
- Αποσυναρμολογούμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό.

Characteristics

Self compensating from 1,0bar to 3,5bar.

Discharge:

- 1,5 - 3,5 & 8 l/h

Minimum filtration :

- 1,5l/h - 150mesh (100micron).
- 3,5l/h - 120mesh (125micron).
- 8,0l/h - 120mesh (125micron).

For installation use punch 3mm.

Χαρακτηριστικά

Αυτορύθμιση από 1,0bar έως 3,5bar.

Παροχές:

- 1,5 - 3,5 & 8 l/h

Ελάχιστο φιλτράρισμα :

- 1,5l/h - 150mesh (100 micron).
- 3,5l/h - 120mesh (125 micron).
- 8,0l/h - 120mesh (125 micron).

Τοποθέτηση με σγρόπια 3mm.



Hydraulic Characteristics - Υδραυλικά Χαρακτηριστικά

Equation of Flow - @ 1LPH (Bar/lph) - Εξίσωση Παροχής

$0,889 \times P^{0,020}$

Equation of Flow - @ 2LPH (Bar/lph) - Εξίσωση Παροχής

$1,380 \times P^{0,003}$

Maximum irrigation run length with drippers MEDUSA - Inlet pressure 3,5 Bar Μέγιστα μήκη άρδευσης με σταλάκτες ΜΕΔΟΥΣΑ - Πίεση εισόδου 3,5 Bar

PE Pipes 6Atm Σωλήνες PE 6Atm		Dripper distance - Ισαποχή σταλακτών							
		0,50m	1,64ft	0,75m	2,46ft	1,00m	3,28ft	1,50m	4,92ft
Ø12	1 l/h	68	223	88	289	105	345	136	446
	2 l/h	48	158	62	203	74	243	96	315
Ø16	1 l/h	117	384	152	499	183	600	236	774
	2 l/h	82	269	107	351	128	420	165	541
Ø20	1l/h	174	571	225	738	270	886	345	1132
	2 l/h	122	400	158	518	190	623	245	804
Ø25	1 l/h	253	830	322	1056	388	1273	505	1657
	2 l/h	178	584	228	748	274	899	355	1165
Ø32	1 l/h	404	1326	521	1709	626	2054	810	2658
	2 l/h	281	922	362	1188	437	1434	567	1860

